

# LINEA MAGLIERIA KNITWEAR LINE



**ROTONDI** group

*A step ahead*



# **SERIES 201: ONE T-SHIRT IN 15 SEC** **4 SECTIONS AUTOMATIC CONVEYOR PRES**




# CONDENS! PRESSING MACHINE





# THE ROTONDI KNITWEAR LINE

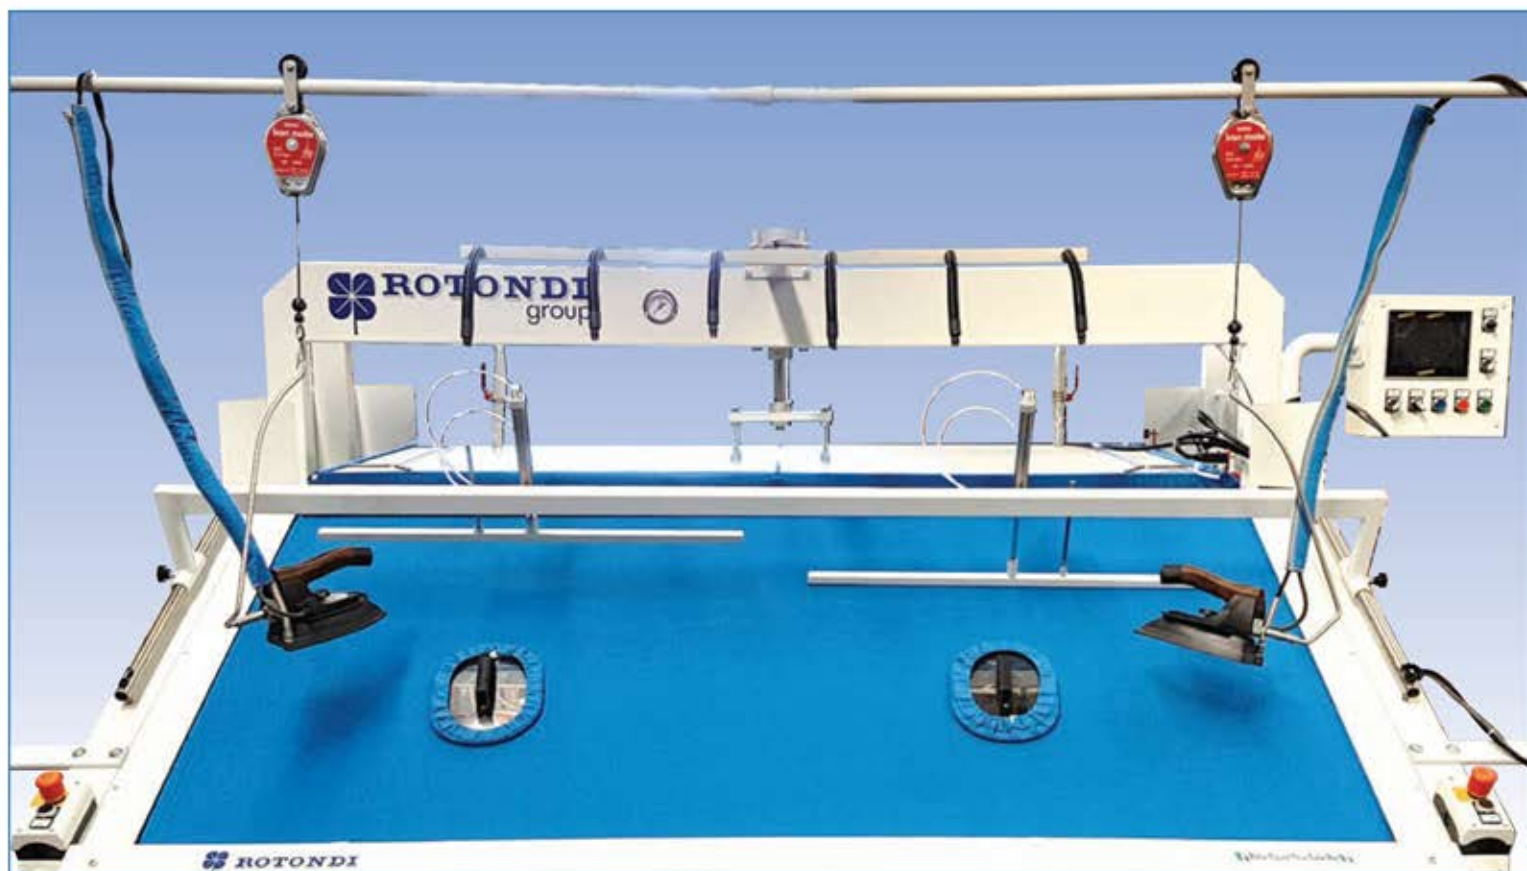

## Section 1: LOADING

- Buck size 195x90 cms with steaming and vacuum
- Powerful double steaming
- Ergonomic 30 degrees buck inclination
- Two vacuum motors at 0.5 HP - 0.37 KW each
- Two Pneumatic hem holding bars with automatic opening
- Double pedals for vacuum, two pedals for bar closing
- Knee bar for buck steaming
- 3+3 Spot lights
- 2 x EC-289/3 lifted irons
- Prepared for pneumatic stainless steel jigs application

## Zona 1: CARGA

- Medidas del plato 195 cm x 90 cm
- Doble vaporización muy potente
- Plato ergonómico con inclinación de 30°
- Dos motores de aspiración de 0,5HP - 0,37 kW cada uno
- Dos pisores neumáticos de sujeción prenda con apertura automática
- Doble pedal para vacío y 2 pedales para cierre pisore
- Vaporización mediante barra en rodilla
- 3 + 3 luces de posicionamiento
- 2 x plancha de mano modelo EC-289/3 con suspensor
- Preparada para instalación neumática de formas en acero inoxidable

## Секция 1: ЗАГРУЗКА

- Рабочая поверхность размер 195x90 см с пропариванием и вакуумом
- Мощное двойное пропаривание
- Эргономичный угол наклона 30 градусов
- Два вакуумных двигателя мощностью 0,5 л.с. - 0,37 кВт каждый
- Две пневматические рамки с автоматическим открыванием
- Двойные педали для вакуума, две педали для закрытия рамок
- Коленный клапан для нижнего пропаривания
- 3 + 3 лазерные точки-метки
- 2 подвешенных утюга EC-289/3
- Шаблон из нержавеющей стали устанавливаемый на пневматическое устройство

100% Made in Italy



## Section 2: PRESSING STATION

- Steam chamber buck with steaming and vacuum
- Steam chamber head with steam heating
- Electronically adjustable pressing pressure
- Adjustable head gap distance
- Vacuum motor at 05 HP - 0.37 KW

## Zona 2: ESTACIÓN DE PLANCHADO

- Plato con cámara de vapor, vaporizante y aspirante
- Plato superior con cámara de vapor calentado a vapor
- Presión de planchado ajustable electrónicamente
- Distancia de separación de los platos ajustable
- Motor de aspiración de 0,5 HP - 0,37 kW

## Секция 2: Зона прессования

- Нижняя паровая плита с пропариванием и вакуумом
- Верхняя плита с паровым обогревом
- Электронно регулируемое давление прессования
- Регулируемый зазор между плит
- Вакуумный двигатель мощностью 05 HP - 0,37 кВт



# THE ROTONDI KNITWEAR LINE



-  **Section 3: DRYING STATION**
  - Buck with vacuum motor at 0.5 HP - 0.37 KW
-  **Zona 3: ESTACIÓN DE SECADO**
  - Plato con motor de aspiración de 0,5 HP - 0,37 kW
-  **Секция 3: Участок сушки**
  - Плита с вакуумным двигателем мощностью 0,5 л.с. - 0,37 кВт



## Section 4: STACKER

- Programmable automatic stacker
- All sections pressing times, movements controlled by GALILEO COLOR TOUCH SCREEN computer - 60 programs
- Built with FESTO pneumatics

### TECHNICAL DATA:

- Steam consumption: 60 kgs/h - 5 BAR - 1/2"
- Electrical consumption: 2,5 KW - 400/3/50
- Air consumption: 200 NI/min - 7 BAR 3/8"
- Machine size: 280 x 423 x 210 cms - 900 KGS

### OPTIONAL/S:

Stainless steel pneumatic jigs

## Zona 4: APILADOR

- Apilador automático programable
- Tiempos de todas las funciones controlados por programador GALILEO COLOR TOUCH SCREEN, 60 programas de planchado
- Construida con material neumático FESTO

### DATOS TÉCNICOS

- Consumo de vapor : 60 Kgs/h – 5 BAR – 1/2"
- Consumo eléctrico: 2 kW – 400/3/50
- Consumo de aire: 200 NI/min - 7 BAR – 3/8"
- Medidas y peso: 280 x 423 x 210 cms – 900 KGS

### OPCIONAL

Formas neumáticas en acero inoxidable

## Секция 4: Укладчик

- Программируемый автоматический укладчик
- Время прессования, движения изделий на всех этапах, контролируются цветным ЖК компьютером GALILEO TOUCH SCREEN - 60 программ
- Применяемая пневматика FESTO

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Расход пара: 60 кг пара / ч - 5 бар - 1/2 "
- Расход электроэнергии: 2,5 кВт - 400/3/50
- Расход воздуха: 200 NL/ мин - 7 BAR 3/8 "
- Размер машины: 280 x 423 x 210 см - 900 кг

# THE ROTONDI KNITWEAR LINE



1980

## 1980 SERIES

- Rectangular ironing board, with vacuum or vacuum and blowing.**
  - Super-powerful vacuum with high-depression motor at 0.6 kW - 0.8 HP
  - Electrically heated form at 130x65 cm. Special forms upon request for ironing of curtains (series 1970)
  - 3-layer padding. Silicon iron support. Whip spring.
  - Vertical air discharge chimney

### Optional/s:

- Swing arm.
- Built-in electric steam generator - capacity 5 litres 4 kW - meets PED standards (1980/AC-SC-SMC)

- Mesa para planchar rectangular con aspiración o aspiración y soplado.**

- Aspiración superpotente con motor de alta depresión 0,6 kW - 0,8 HP.
- Plato con calentamiento eléctrico de 130x65 cm. Platos especiales sobre pedido para planchado cortinas
- Mullido de 3 capas. Apoyo plancha en base de silicona.
- Chimenea vertical para descarga aire.

### Opcionales:

- Brazo móvil en acero inoxidable.
- Generador de vapor eléctrico incorporado - capacidad 5 litros 4 kW - cumple con las normas PED (1980/AC-SC-SMC)

- Прямоугольный гладильный стол с отсосом или отсосом и наддувом.**

- Сверхмощный отсос за счет двигателя высокого разрежения мощн. 0,60 кВт – 0,80 лс (1980).
- Электронагреваемая форма разм. 130x65 см. Специальные формы для у южки шторм поставляются по запросу .
- 3-х слойная обивка. Подставка для утюга из силикона.
- Вертикальная труба выпуска воздуха (1980).

### Отдельно поставляются:

- поворотный рукав рог рукавных подушек из нержавеющей стали.
- Встроенный электропарогенератор, емкость 5 л, мощность 4 кВт, изготовленный в соответствии с нормами PED (1980/AC-SC-SMC)

## 2500 SERIES

- Rectangular ironing board for knitwear, with vacuum and steam.**

- Available in four different versions, with or without built-in electric steam generator at 24.5 litres - 12, 15 or 18 kW - meets PED standards.
- 2510 - 2540 - Buck at 130 x 80 cm - 2530 - 2560 - Buck at 180 x 90 cm
- Steam heated ironing surface ergonomically inclined at 6 or 12°
- 4-layer padding
- High-depression vacuum motor at 0.55 kW - 0.75 HP
- Electric steam or steam iron, or with temperature control with display high-pressure electronic (see catalogue of IRONS).

### Options:

- Frame for blocking garment, manual closing
- RAFFAELLO Color Touch Screen Computer for programming timing of steam and vacuum - 20 programs.

- Mesa para planchar rectangular para prendas en tejido de punto, con aspiración y vaporización.**

- Disponible en seis versiones diferentes, con o sin generador de vapor eléctrico incorporado 24,5 litros - 12, 15 ó 18 kW - cumple con las normas PED.
- 2510 - 2540 - Plato 130 x 80 cm - 2530 - 2560 - Plato 180 x 90 cm
- Plato de planchado con calentamiento por vapor ergonómicamente inclinado de 6/12°
- Mullido de 4 capas con espuma de silicona pura
- Motor de aspiración de alta depresión de 0,55kW - 0,75 HP
- Plancha de electrovapor o vapor o con control de temperatura con visualizador electrónico de alta precisión (ver catálogo planchas).

### Opcionales:

- Telar de bloqueo prenda con cierre manual
- Ordenador mod. RAFFAELLO COLOR TOUCH SCREEN para la programación de los tiempos de vapor y aspiración - 20 programas.

- Прямоугольный гладильный стол для трикотажных изделий, с отсосом и наддувом.**

- Поставляется в 6-и вариантах, со встроенным электропарогенератором емк. 24,5 л, мощн. 12, 15 или 18 кВт, или без парогенератора.
- 2510-2540 Размеры формы: 130x80 см - 2530-2560 Размеры формы: 180x90 см
- Паронагреваемая гладильная доска с эргономическим уклоном 6/12°
- 4-х слойная обивка
- Двигатель отсоса высокого разрежения мощн. 0,55 кВт – 0,75 лс
- Утюг электропаровой или паровой или с контролем температуры на электронном высокоточном дисплее (см. каталог утюгов)
- Противотепловая подушка

### Отдельно поставляются:

- Осветительный прибор и подставка для утюга.
- Компьютер мод. РАФФАЕЛЛО Color Touch Screen для программирования времени подачи пара и отсоса (всего 20 программ)



2500



RAFFAELLO

**Forgalmazó : Brother Miklós Kft.**